




**TRIEM**  
www.triem.rs

## PLUTAJUĆI PREKIDAČ-NIVOSTAT TIP RST 12S

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Plutajući prekidač od nerđajućeg čelika za primenu kod umereno agresivnih fluida, za ugradnju u zid rezervoara

Telo (materijal): S304  
Električne karakteristike: max. 50W 1,5A  
Fluidi: svi tečni fluidi koji mogu doći u kontakt sa telom  
Radna temperatura: -30°C - +125°C

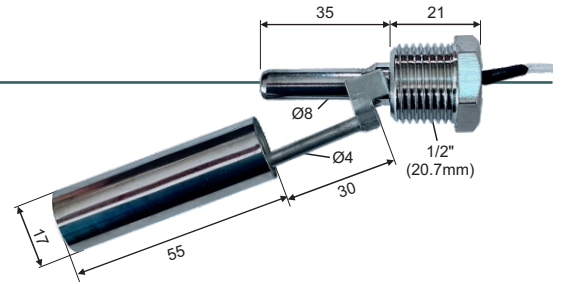

**RST12S**


## PLUTAJUĆI PREKIDAČ-NIVOSTAT TIP RST 75S

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Plutajući prekidač od nerđajućeg čelika za primenu kod umereno agresivnih fluida, za ugradnju u gornji zid rezervoara

Isporučuje se u stanju da je kontakt otvoren kada je plovak u donjem položaju (kao na fotografiji), postoji i mogućnost isporuke u obrnutom stanju (zatvoren kontakt kada je plovak u donjem položaju)

Telo (materijal): S304  
Električne karakteristike: max. 50W 1,5A  
Fluidi: svi tečni fluidi koji mogu doći u kontakt sa telom  
Radna temperatura: -30°C - +125°C

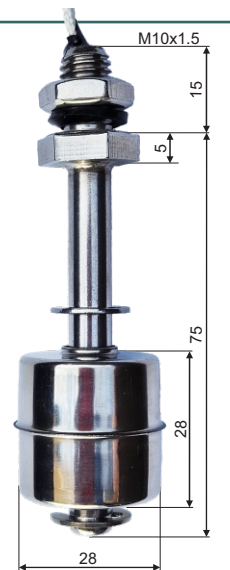


**RST 75S**

## PLUTAJUĆI PREKIDAČ-NIVOSTAT TIP RST 8C

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Plutajući prekidač od polipropilna za primenu kod umereno agresivnih fluida, za ugradnju u gornji zid rezervoara

Telo (materijal): Polipropilen  
Električne karakteristike: max. 50W 1,5A  
Fluidi: svi tečni fluidi koji mogu doći u kontakt sa telom  
Radna temperatura: -30°C - +85°C

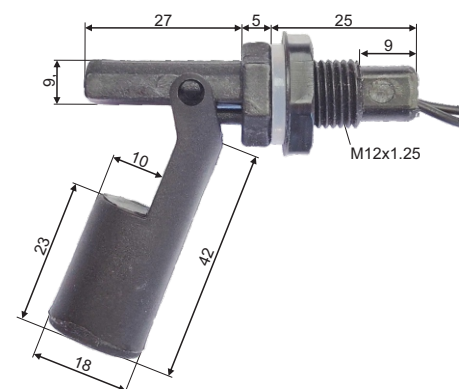

**RST 8C**

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48  
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419  
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs