



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 85


N.Z. 2/2





GENERALNE KARAKTERISTIKE

Indirektni elektromagnetni ventil
Minimalni diferencijalni radni pritisak 0,25 bara
Delovi u kontaktu sa fluidom:
Zaptivanje NBR, na zahtev EPDM
Telo Mesing
Vodica elektromagneta Nerđajući čelik
Unutrašnji delovi Nerđajući čelik
Radni fluidi Vazduh, Voda, Laka ulja
Jednosmerni ventil sa mogućnošću servisiranja
Oprema Ventil je standardno opremljen konektorom UNI ISO 6952(DIN43650B) -Ip65
Montiranje Svaka pozicija osim sa elektromagnetom okrenutim na dole
Spoljna temperatura 80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene

SIMBOL



UGRADNE DIMENZIJE

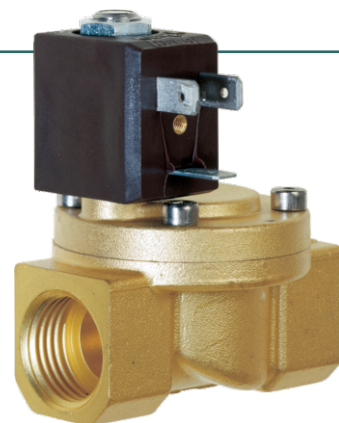

RASPOLOŽIVI NAPONI

V~	12	24	48	110	230	50	60	Hz
V=	12	24	48	110				

NOVO!
! U PONUDI!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Priključak	Kod	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar DC	Dimenzije mm				Težina Kg	Snaga nominalno V= 12, 24
					A	B	C	D		
1/2"	8514	12	2,10	6	61	73,5	48	61	0,50	16W

TIP 85


MEHANIČKI REGULATOR NIVOVA

N.Z. 2/2



GENERALNE KARAKTERISTIKE

Minimalni diferencijalni radni pritisak 0,3 bara
Delovi u kontaktu sa fluidom:
Zaptivanje EPDM-KTW membrana odobrena i sertifikovana DVGW za pitku vodu
Telo Mesing
Radni fluidi Voda
Montiranje Ventil može biti montiran horizontalno, vertikalno
Spoljna temperatura montiranje je moguće uz dodatna uputstva. mogući priključci do 3" 40°C

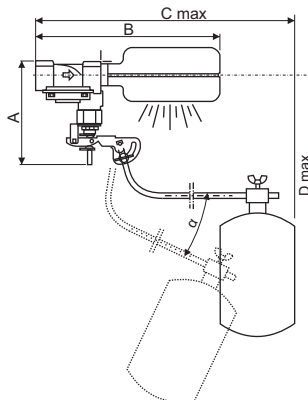

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Priključak	Kod	Ø mm	KV m³/h	Pritisak bar min. max.	Dimenzije mm				Težina Kg
					A	B	C	D	
1/2"	WS8614 O	12	2,10	0,3 6	97	170	260	290	1,61

TIP WS

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs