



**TRIEM**  
www.triem.rs

## PNEUMATSKI UGAONI VENTIL TIP ART BX


N.Z. - N.O. - D.A.

### GENERALNE KARAKTERISTIKE

Ugaoni pneumatski ventil sa ravnim zaptivanjem i čeličnim aktuatorom	Kontrolni pritisak 3-8bara
Delovi u kontaktu sa fluidom:	Nerđajući čelik, PTFE
Zaptivanje	PTFE, 100%
Telo	Nerđajući čelik, AISI 316
Aktuator	Nerđajući čelik, AISI 304
Radni fluidi	Voda, vazduh, para, gas, laka ulja, dizel i svi fluidi koji mogu doći u kontakt sa unutrašnjim delovima ventila.
Standardna verzija	Normalno zatvoren, na zahtev sve druge verzije
Ventil sa mogućnošću servisiranja	
Montiranje	Bilo koja pozicija



### UGRADNE DIMENZIJE

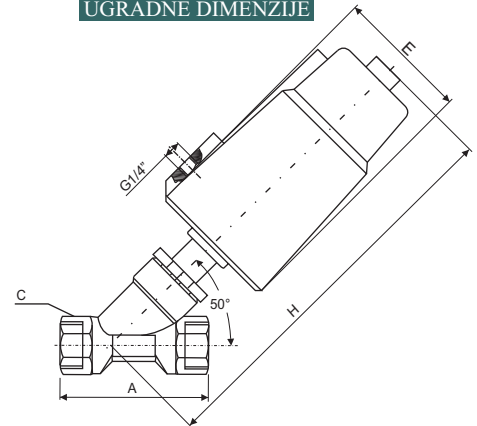

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Priključak	DN (mm)	Prečnik aktuatora Ø (mm)	KV m <sup>3</sup> /h	Radni pritisak (bara)	Dimenzije mm				Težina Kg
					A	C	E	H	
½"	15	51	4,2	16	70	26,5	51	170	0,790
¾"	20	51	8	16	76	32	62	185	0,910
1"	25	62	19	16	90	40	62	195	1,220
1 ¼"	32	76	27,5	16	116	50	76	235	2,290
1 ½"	40	92	42	16	116	55,5	92	250	3,080
2"	50	92	52	16	138	68,5	92	265	4,600

### RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura -10°C ~ 60°C

Temperatura fluida -10°C ~ 180°C

# ART BX

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48  
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419  
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs