

TRIEM

www.triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

GENERALNI KATALOG

TRIEM Proizvodno Trgovinsko Preduzeće

O Nama

TRIEM 1990. smo počeli sa radom, proizvodnjom delova za hemijsku, tekstilnu i naftnu industriju. Na početku smo bili fokusirani uglavnom na probleme zaptivanja i druge aplikacije gde je korišćen Teflon sa kojim smo najviše radili. Od 1994. razvijamo saradnju sa Italijanskom firmom CEME čiji smo generalni distributeri za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu, Republiku Srpsku i Hrvatsku. Programi koje vam predstavljamo u ovom katalogu su slika našeg sadašnjeg poslovanja. Ukoliko imate problem koji ima dodirnih tačaka sa programom koji radimo, javite nam se da pokušamo da vam pomognemo iskustvom i kontaktima koje imamo, bez obaveza.

Kao porodična firma trudimo se da za naše klijente pronađemo najdostupnija rešenja. Ovakav stav nam tokom godina obezbeđuje preporuke i nove saradnike na koje se oslanjamo koliko i oni na nas.

TRIEM tim

Katalog

Sadržaj Ovaj katalog je nastao zbog dodatnog interesovanja naših saradnika za detaljnijim informacijama o proizvodima koje nudimo. Trudili smo se da istaknemo najvažnije osobine i podatke, pa ipak, iz našeg iskustva, najefikasniji odabir proizvoda proizlazi iz tesne saradnje sa našim kupcima.

Kontakt

TRIEM DOO
Milana Rakića 48 (Lokal br. 6)
11160 Beograd (Zvezdara)
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334
tel./fax: +381 11 38 37 335
www.TRIEM.rs
office@triem.rs



-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

**NOVO
! U PONUDI!**


PNEUMATSKI UGAONI VENTIL TIP ART MX

GENERALNE KARAKTERISTIKE

Ugaoni pneumatski ventil sa ravnim zaptivanjem	Nerđajući čelik, PTFE
Delovi u kontaktu sa fluidom:	PTFE, 100%
Zaptivanje	Nerđajući čelik, AISI 316L
Telo	Poliamid
Aktuator	Voda, vazduh, para, gas, laka ulja, dizel i svi fluidi koji mogu doći u kontakt sa unutrašnjim delovima ventila.
Radni fluidi	Normalno zatvoren, na zahtev sve druge verzije
Standardna verzija	Bilo koja pozicija, sa aktuatorom na gore
Ventil sa mogućnošću servisiranja	
Montiranje	



UGRADNE DIMENZIJE

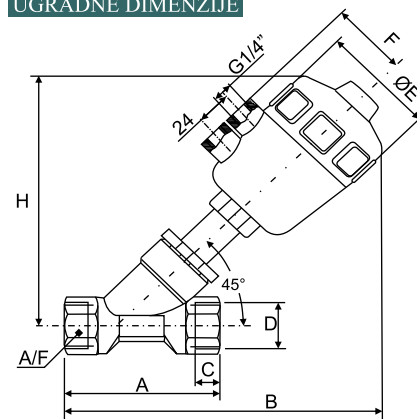

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	DN (mm)	Prečnik aktuatora Ø (mm)	KV m³/h	Radni pritisak (bara)	Kontrolni pritisak	DIMENZIJE mm						
						A	B	C	E	F	H	A/F
1/2"	13	50	4,2	16	2,7-3,0	85	173	12	64	44	147	27
3/4"	20	50	8	16	2,7-3,4	95	178	12	64	44	157	32
1"	25	50	19	16	2,7-5	105	190	14	64	44	165	41
1 1/4"	32	63	27,5	16	3,6-5	120	45	40	39	39	39	39
1 1/2"	40	63	42	16	3,6-6,2	66	54	40	41	41	41	41
2"	50	80	52	16	3,6-7,4	26	51	40	43,5	43,5	43,5	43,5

RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura -10°C ~ 60°C
Temperatura fluida -10°C ~ 180°C

ART MX


**NOVO
! U PONUDI!**

REGULATOR-INDIKATOR NIVO A TEČNOSTI


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ovaj tip plutajućeg prekidača
je pogodan i za fluide koji su
zaprljani jer, je veza plutajućeg
dela sa telom ostvarena
fleksibilnom teflonskom vezom

Telo (materijal):	PP/PTFE
Električne karakteristike:	max. 50W / 50VA 1A
Fluidi:	svi tečni fluidi koji mogu doći u kontakt sa telom
Radna temperatura:	-25°C - +125°C
Zaštita:	IP67

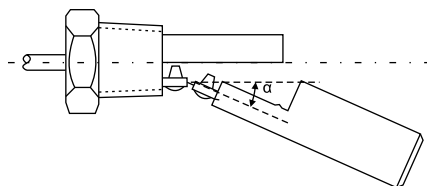

UGRADNE DIMENZIJE

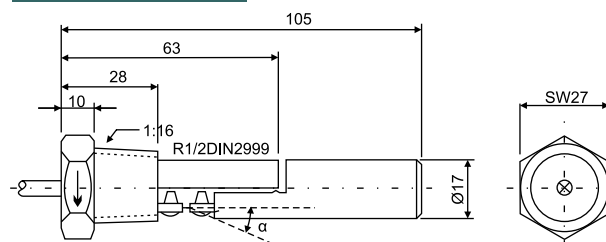

RKS

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs




TRIEM
www.triem.rs

MEHANIČKI REGULATOR NIVO A

GENERALNE KARAKTERISTIKE

- Minimalni diferencijalni radni pritisak 0,3 bara
- Delovi u kontaktu sa fluidom:
Zaptivanje EPDM-KTW membrana odobrena i sertifikovana DVGW za pitku vodu
- Telo Mesing
- Radni fluidi Voda
- Montiranje Ventil može biti montiran horizontalno, vertikalno
- Spoljna temperatura montiranje je moguće uz dodatna uputstva. mogući priključci do 3" 40°C

N.Z. 2/2

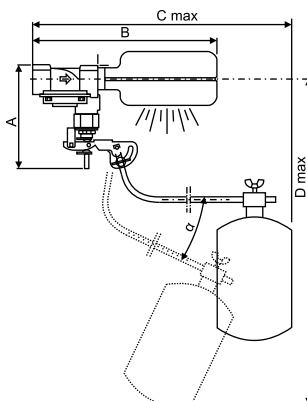

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	Pritisak bar min. max.	DIMENZIJE mm A B C D	TEŽINA
1/2"	WS8614 O	12	2.10	0,3 6	97 170 260 290	1.615

TIP WS

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 88


GENERALNE KARAKTERISTIKE

- Indirektni, bistabilni elektromagnetni ventil
- Prebacivanje položaja se vrši puštanjem jednosmernog napona duže od 20 milisekundi. Ventil ostaje u poslednjem prebačenom položaju i posle prekida dovoda struje, a menjanjem polariteta i ponovnim signalom se vrši menjanje položaja
- Minimalni diferencijalni radni pritisak 0,25 bara
- Delovi u kontaktu sa fluidom:
Zaptivanje NBR, na zahtev EPDM ili VITON
- Telo Mesing
- Unutrašnji delovi Nerđajući čelik
- Radni fluidi Vazduh, Voda
- Oprema Ventil je standardno opremljen konektorom UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65
- Montiranje Svaka pozicija, osim sa elektromagnetom okrenutim na dole i na sklopovima koji imaju velike vibracije
- Spoljna temperatura 40°C

N.Z. 2/2




UGRADNE DIMENZIJE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar DC	DIMENZIJE mm A B C D	TEŽINA	SNAGA nominalno V= 12, 24
1/2"	8814	12	2.10	6	61 73,5 48 61	0.500	16W

SIMBOL



TIP 88

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs




TRIEM
www.triem.rs

REGULATOR NIVOVA TIP RL

GENERALNE KARAKTERISTIKE



Delovi u kontaktu sa fluidom	Telo: Mesing Zaptivka poluge: Teflon Plovak: Nerđajući čelik
Fluidi	Para, voda, neagresivni mediji,
Električne karakteristike	Kontakt za zatvaranje 15(1,5)A Kontakt za otvaranje 9(0,9)A Konektori 6,3 x 0,8 Radni vek 50000 impulsa CEI EN 60730 -2 -15/A1
Težina	1,950 Kg
Aplikacija	Montira se na fanšu od 1" sa šrafovm za pritezanje Regulacija se postiže sa po jednim šrafovm na svakom mikroprekidaču

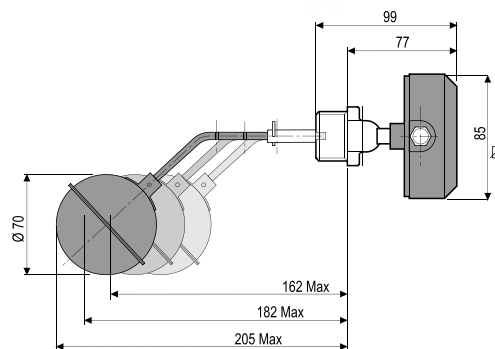

UGRADNE DIMENZIJE

Pozicija osigurača	A(mm)	B(mm)
X	28	56
Y	32	53
Z	35	50

Pozicija osigurača	A(mm)	B(mm)
X	28	56
Y	32	53
Z	35	50

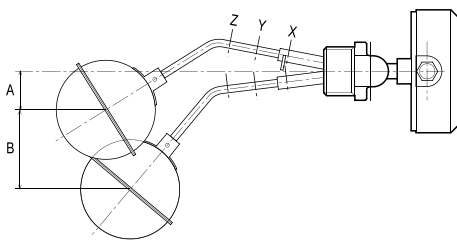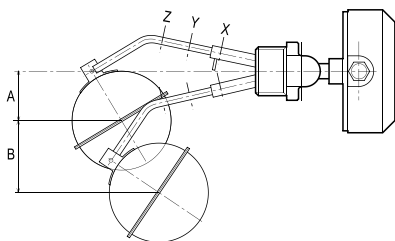


TIP RL

PRESOSTAT PN 56

GENERALNE KARAKTERISTIKE

Pritisak unutar koga se vrši regulacija	0,2 - 6 bara
Pritisak na kojem se može montirati	12 bara ΔP fiksno $0,1 \div 0,4$ bara ΔP podesivo $0,2 \div 0,8$ bara
Fluidi	Para, voda, ulje, vazduh
Delovi u kontaktu sa fluidom	Membrana od nerđajućeg čelika AISI301 - konektori, bakar
Montiranje	Deklarisani vek 100000 ciklusa Po mogućnosti sa kontaktima okrenutima na gore

SIMBOL




TIP PN


ELEKTROMAGNETNA PUMPA ET 500

GENERALNE KARAKTERISTIKE

Pritisak unutar koga se vrši regulacija	0,2 - 6 bara
Pritisak na kojem se može montirati	12 bara ΔP fiksno $0,1 \div 0,4$ bara ΔP podesivo $0,2 \div 0,8$ bara
Fluidi	Para, voda, ulje, vazduh
Delovi u kontaktu sa fluidom	Membrana od nerđajućeg čelika AISI301 - konektori, bakar
Montiranje	Deklarisani vek 100000 ciklusa Po mogućnosti sa kontaktima okrenutima na gore



SIMBOL



ET 500

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 53

GENERALNE KARAKTERISTIKE

N.Z. 3/2

Direktni elektromagnetni ventil

Minimalni radni pritisak 0 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje	VITON
Telo	Mesing
Unutrašnji delovi	Nerdajući čelik
Radni fluidi	Voda, vazduh, para, gas, laka ulja, dizel
Standardna verzija	Normalno zatvoren, ulaz sa pozicije 2
Ventil sa mogućnošću servisiranja	
Montiranje	Bilo koja pozicija
Spoljna temperatura	80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/8"	5311	1,5	0,08	11	9	33	68	40	55	0,125
1/8"	5313	1,5	0,06	11	9	30	68	40	55	0,130
1/8"	5315	1	0,04	20	-	30	68	40	60	1,125
Ravni	5370	1,5	0,07	11	9	29	59	40	/	0,130


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

		SNAGA	
		nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz	11VA 15VA
V=	12 24 48 110		9W


RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C	
VITON	Vrsta zaptivanja
150°C	Maksimalna temperatura radnog fluida


SIMBOL

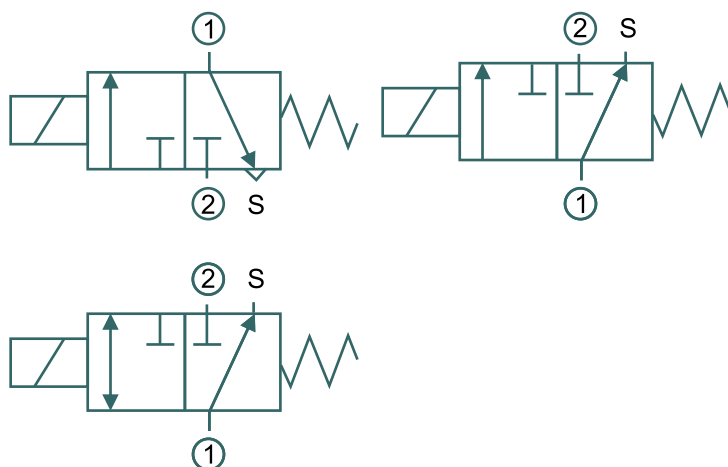


UGRADNE DIMENZIJE

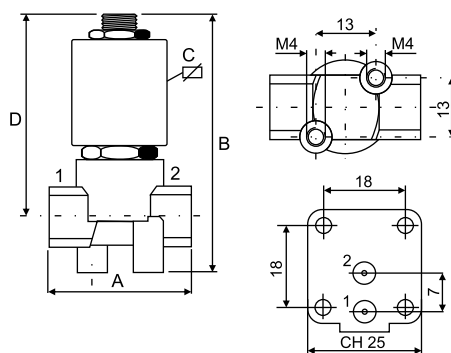

ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

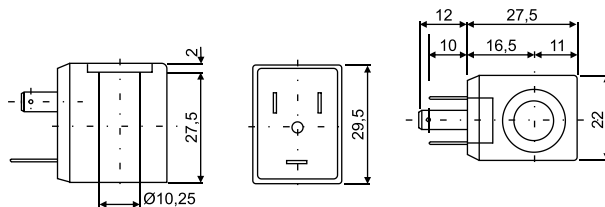

DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

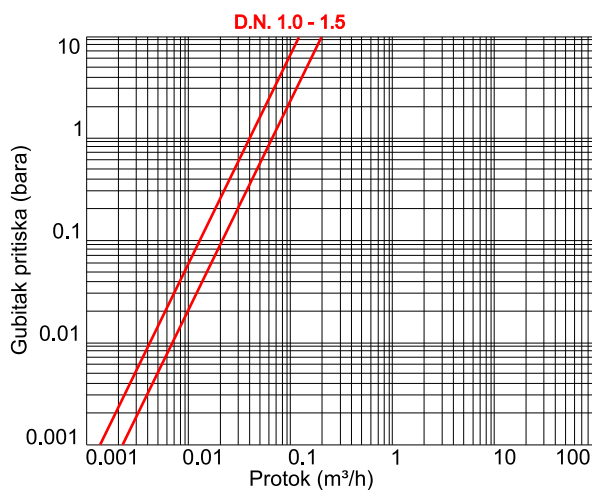

TIP 53

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 55

GENERALNE KARAKTERISTIKE

Direktni elektromagnetni ventil

Minimalni radni pritisak 0 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje VITON, NBR

Telo Mesing

Unutrašnji delovi Nerđajući čelik

Radni fluidi Voda, vazduh, para, nezapaljivi gasovi


Montiranje Bilo koja pozicija sa elektromagnetom okrenutim na dole se ne preporučuje

Spoljna temperatura 80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene

N.Z. 2/2



SIMBOL

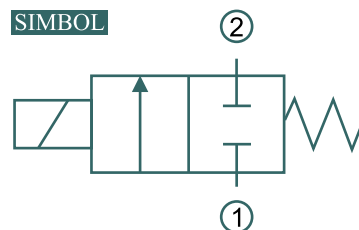


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/8"	5511	1,5	0,07	17	8	31	48	40	41	0,100
1/8"	5511	2	0,09	13	7	31	48	40	41	0,100
1/8"	5511	2,7	0,16	8	2	31	48	40	41	0,100
1/8"	5522	2	0,09	13	7	49	45	40	39	0,105
1/8"	5536	2	0,09	13	7	66	54	40	41	0,130
1/8"	5537	2	0,09	13	7	26	51	40	43,5	0,110

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

							SNAGA	
							nominalno	max.
V~	12	24	48	110	230	50 60 Hz	11VA	15VA
V=	12	24	48	110				9W

UGRADNE DIMENZIJE

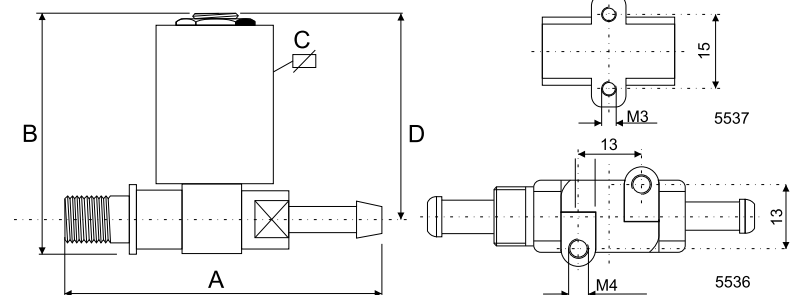


VRSTA PRIKLJUČKA PO TIPOVIMA

Kod	Ulaz	Izlaz	Ulaz	Izlaz
5522	R1/8"	PG		Ø5,7
5511	R1/8"	R1/8"		
5536			Ø5,5	Ø5,5
5537	R1/8"	R1/8"		


RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C			Vrsta zaptivanja Maksimalna temperatura radnog fluida
NBR	EPDM	VITON	
90°C	130°C	150°C	

ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

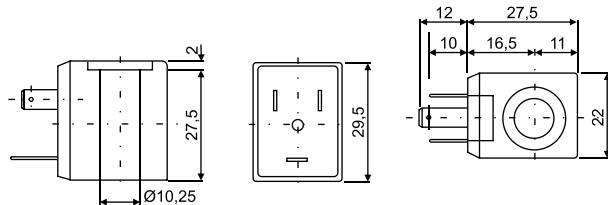

DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

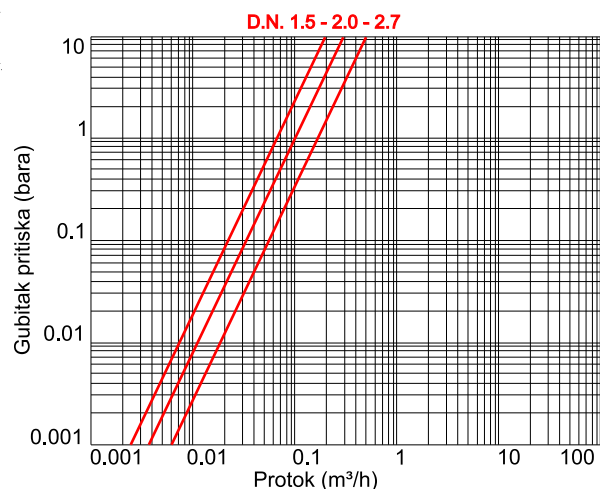

TIP 55

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 62

GENERALNE KARAKTERISTIKE

N.Z. 3/2

Direktni elektromagnetni ventil

Minimalni radni pritisak 0 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje VITON, EPDM

Telo Mesing, ležište unutrašnjeg otvora
nerdjajući čelik

Unutrašnji delovi Nerdajući čelik

Radni fluidi Voda, vazduh, para, gas, laka ulja, dizel

Standardna verzija Normalno zatvoren, ulaz sa pozicije 2

Ventil sa mogućnošću
servisiranja

Montiranje Bilo koja pozicija

Spoljna temperatura 80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C,
performanse mogu biti umanjene




TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/4"	6212	1,5	0,07	15	10	35	84,5	47	69	0,250
1/4"	6212	2	0,12	10	7	35	84,5	47	69	0,250
1/4"	6212	2,8	0,21	5	3	35	84,5	47	69	0,250


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

		SNAGA	
		nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz	12VA 23VA
V=	12 24 48 110		16W


ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

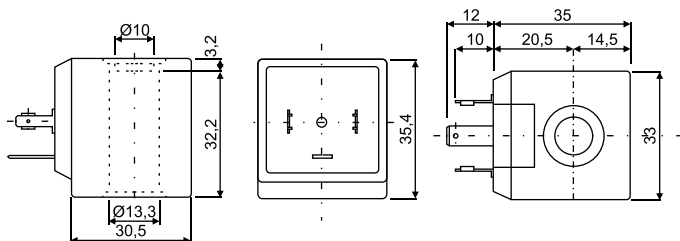


SIMBOL

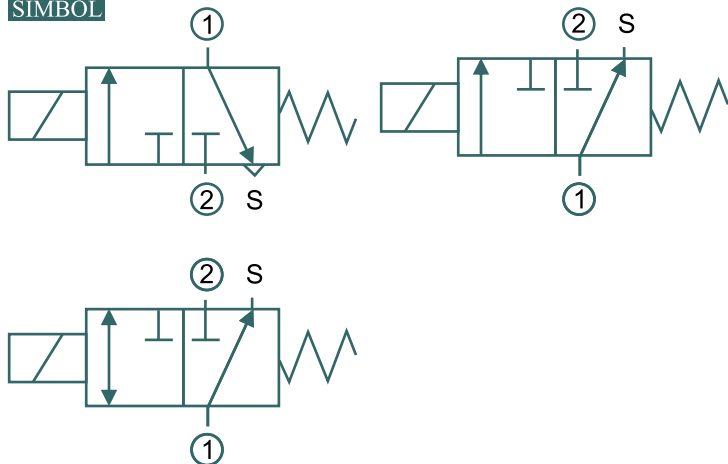

UGRADNE DIMENZIJE

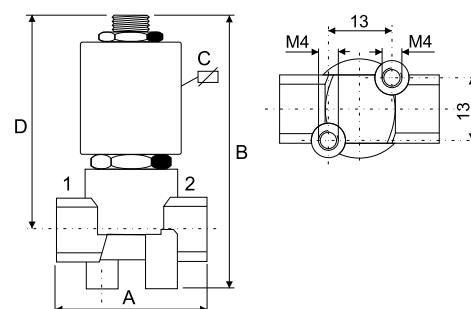

DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

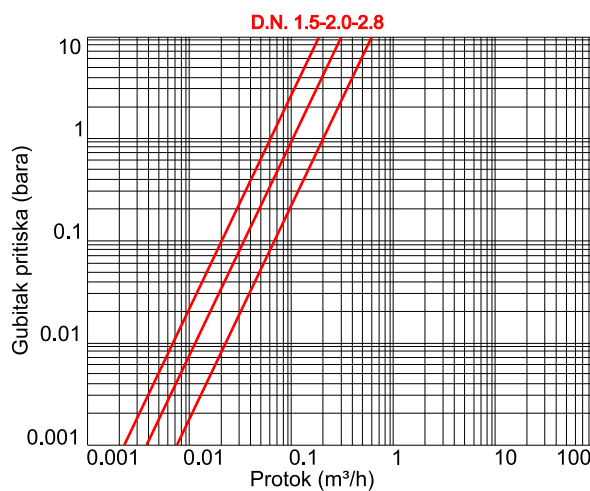

RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C		
VITON	EPDM	Vrsta zaptivanja
150°C	90°C	Maksimalna temperatura radnog fluida

TIP 62

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 65

GENERALNE KARAKTERISTIKE

N.O. 2/2

Direktni elektromagnetni ventil

Minimalni radni pritisak 0 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje VITON

Telo Mesing, ležište unutrašnjeg otvora
nerđajuć čelik

Unutrašnji delovi Nerđajuć čelik

Radni fluidi Voda, vazduh, para, gas, laka ulja, dizel

Standardna verzija Normalno otvoren

Ventil sa mogućnošću
servisiranja

Montiranje Sve pozicije sa elektromagnetom okrenutim na dole
nisu preporučene

Spoljna temperatura 80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C,
performanse mogu biti umanjene

Oprema Isporučuje se standardno sa konektorom
UNI ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65




TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/4"	6512	1,5	0,08	22	17	45	85	47	69	0,260
1/4"	6512	2,8	0,27	10	7	45	85	47	69	0,260


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

			SNAGA	
			nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz	15VA	25VA
V=	12 24 48 110		16W	


ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

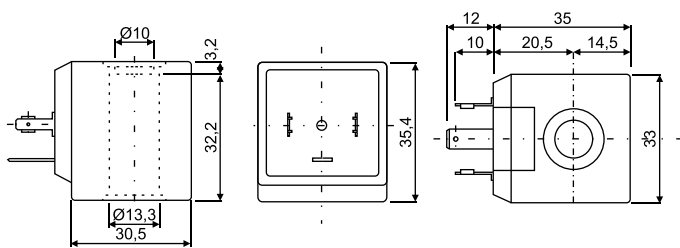

SIMBOL

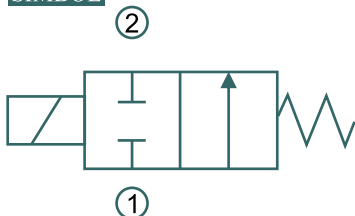


UGRADNE DIMENZIJE

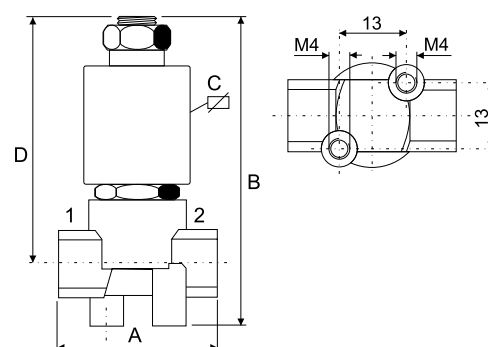

RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C	
VITON	Vrsta zaptivanja
150°C	Maksimalna temperatura radnog fluida

DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

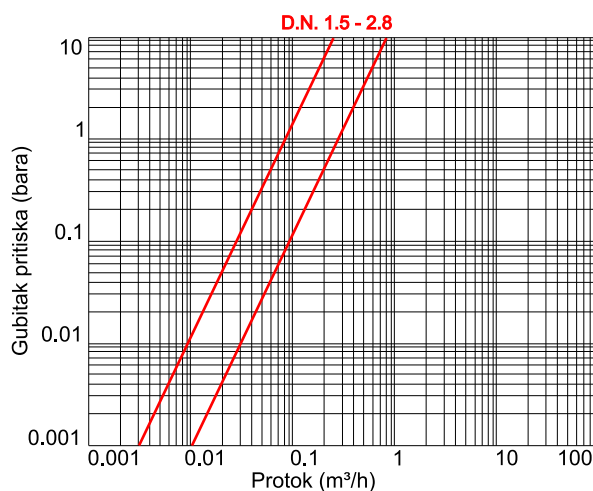

TIP 65

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 66

GENERALNE KARAKTERISTIKE

N.Z. 2/2

Direktni elektromagnetni ventil


Minimalni radni pritisak 0 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje	VITON, EPDM
Telo	Mesing
Unutrašnji delovi	Nerdajući čelik
Radni fluidi	Voda, vazduh, para, nezapaljivi gasovi, dizel ulje, nafta
Montiranje	Bilo koja pozicija sa elektromagnetom okrenutim na dole se ne preporučuje
Spoljna temperatura	80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene



SIMBOL

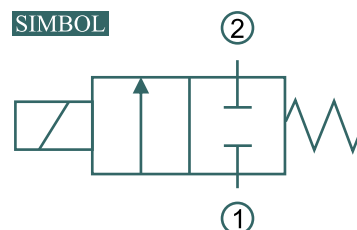

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/4"	6610	2	0,09	25	12	35	63	47	50	0,220
1/4"	6610	3	0,17	9	5	31	48	40	41	0,220
1/4"	6610	4	0,25	6	4	31	48	40	41	0,220
1/8"	6611	3	0,17	9	5	49	45	40	39	0,220
1/4"	6612	3	0,17	9	5	66	54	40	41	0,220
1/4"	6660	3	0,17	9	5	57	73,5	47	55	0,265


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

		SNAGA	
		nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz	17VA 24VA
V=	12 24 48 110		16W


RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C		
EPDM	VITON	Vrsta zaptivanja
130°C	150°C	Maksimalna temperatura radnog fluida


DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

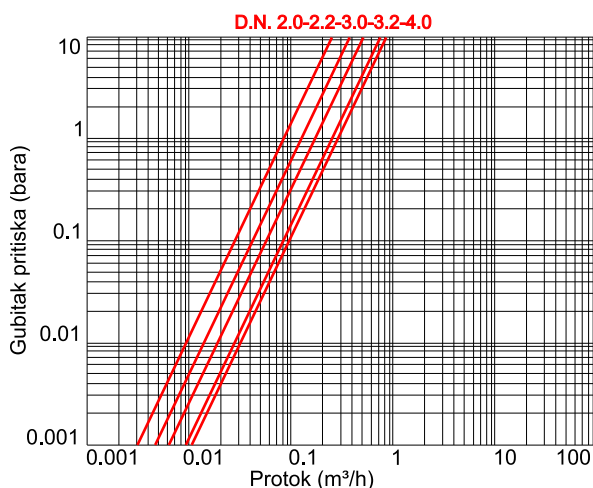

ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

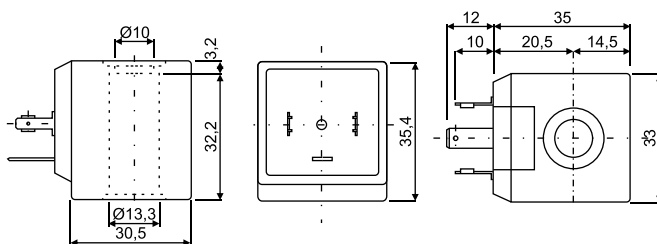

UGRADNE DIMENZIJE

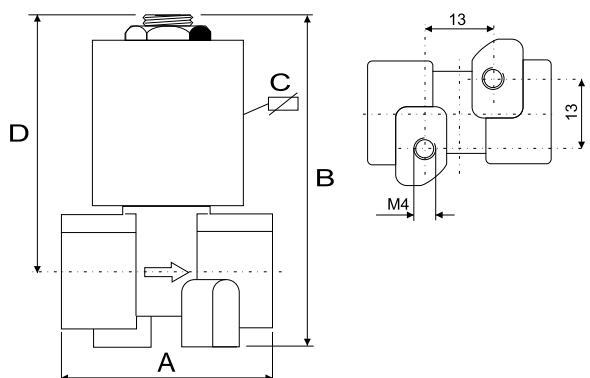

TIP 66

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 67

N.Z. 2/2

GENERALNE KARAKTERISTIKE

Direktni elektromagnetni ventil

Minimalni radni pritisak 0 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje VITON, EPDM

Telo Mesing

Unutrašnji delovi Nerđajući čelik

Radni fluidi Voda, vazduh, para, laka ulja

Jednosmerni ventil sa mogućnošću servisiranja

Oprema

-Ventil je standardno opremljen konektorom UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65 (osim modela 6724)

Montiranje Bilo koja pozicija sa elektromagnetom okrenutim na dole se ne preporučuje

Spoljna temperatura 80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/4"	6712	1,5	0,08	25	17	35	77	47	62	0,230
1/4"	6712	2,8	0,27	10	7	35	77	47	62	0,230
1/4"	6724	2,8	0,27	10	7	59	80	47	61	0,270
RAVAN	6770	2,8	0,18	10	7	33	60	47	/	0,220


RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C		
EPDM	VITON	Vrsta zaptivanja
130°C	150°C	Maksimalna temperatura radnog fluida


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

			SNAGA	
			nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz	12VA	21VA
V=	12 24 48 110		16W	

ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

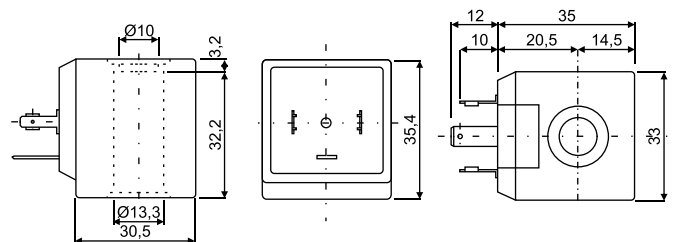


DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA


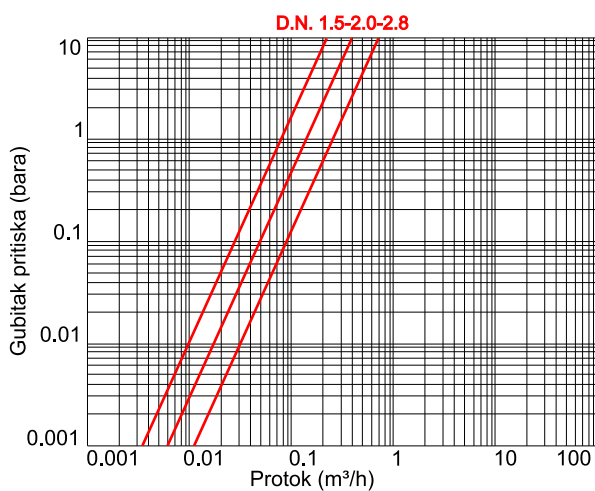


UGRADNE DIMENZIJE

TIP 6712



TIP 6724



SIMBOL

6712

6724



TIP 67

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 68

N.Z. 2/2

GENERALNE KARAKTERISTIKE

Direktni elektromagnetni ventil

Minimalni radni pritisak 0 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje PTFE

Telo Mesing

Unutrašnji delovi Nerđajući čelik

Radni fluidi Sve vrste rashladnih tečnosti osim Amonijaka (NH₃)

Jednosmerni ventil sa

moгуćnošću servisiranja

Oprema

-Ventil je standardno opremljen konektorom

UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65


-Zavrtnj i dodatak za montiranje

Montiranje Bilo koja pozicija sa elektromagnetom okrenutim na dole se ne preporučuje


Spoljna temperatura -30°C +80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene



SIMBOL

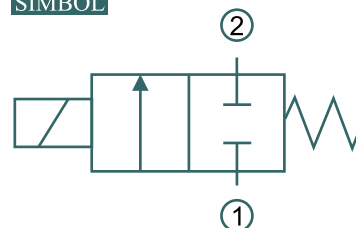

UGRADNE DIMENZIJE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/4"	6812	2,5	0,17	25	17	65	67	47	50	0.220
3/8"	6813	3	0,23	25	17	71	78	60	59	0.395

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE


						SNAGA						
						6812		6813				
						nominalno	max.	nominalno	max.			
V~	12	24	48	110	230	50	60	Hz	17,5VA	47VA	23VA	33VA
V=	12	24	48	110					16W		21W	

ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

6812

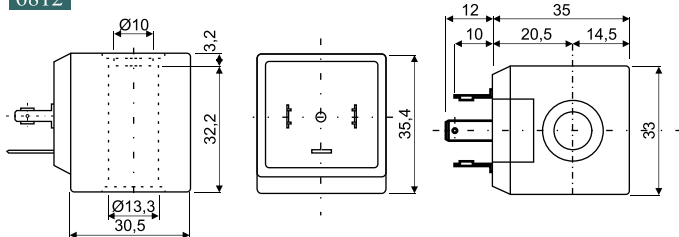

6813

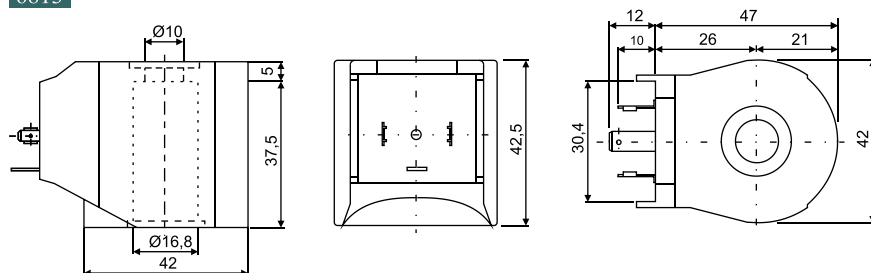

RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C

PTFE	Vrsta zaptivanja
-45°C - 125°C	Maksimalna temperatura radnog fluida

TIP 68 AD

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 68 SC

N.Z. 2/2


GENERALNE KARAKTERISTIKE

Elektromagnetni ventil
sa servo pogonom
Minimalni diferencijalni
radni pritisak 0,1 bar
Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje PTFE
Telo Mesing
Unutrašnji delovi Nerđajući čelik
Radni fluidi Sve vrste rashladnih tečnosti osim Amonijaka (NH3)
Jednosmerni ventil sa mogućnošću servisiranja
Oprema -Ventil je standardno opremljen konektorom UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65
-Zavrtanj i dodatak za montiranje
Montiranje Bilo koja pozicija sa elektromagnetom okrenutim na dole se ne preporučuje
Spoljna temperatura -30°C +80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene



SIMBOL

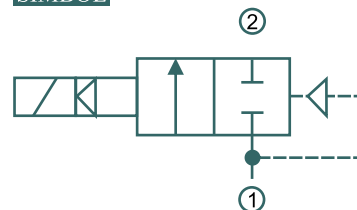

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
3/8"	6853	8	1.3	28	17	84	91.5	60	73.5	0,520
1/2"	6854	10	1.6	28	17	84	91.5	60	73.5	0,520


RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C	
PTFE	Vrsta zaptivanja
-45°C - +125°C	Maksimalna temperatura radnog fluida


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

			SNAGA	
			nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz	30VA	51VA
V=	12 24 48 110		20W	

ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

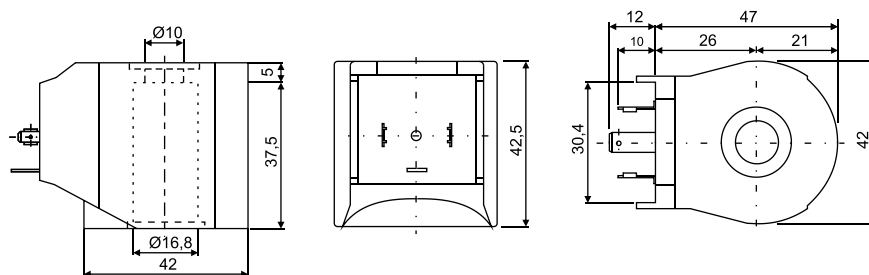

UGRADNE DIMENZIJE



TIP 68 SC

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 83

GENERALNE KARAKTERISTIKE

N.Z. 2/2

Elektromagnetni ventil
sa servo pogonom
Minimalniferencijalni
radni pritisak 0,1 bar
Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje VITON
Telo Mesing
Unutrašnji delovi Nerđajući čelik
Radni fluidi Vazduh, Voda, Laka ulja, Inertni gasovi

Jednosmerni ventil sa
mogućnošću servisiranja
Oprema Ventil je standardno opremljen konektorom
UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65


Montiranje Bilo koja pozicija sa elektromagnetom okrenutim na dole
se ne preporučuje

Spoljna temperatura 80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C,
performanse mogu biti umanjene


Specijalne izrade Sa rupama za fiksiranje ventila
Dodatna oprema Podesiva vremenska sklopka za regulisanje trajanja ciklusa



SIMBOL

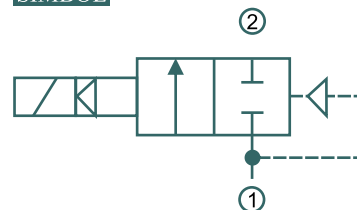

UGRADNE DIMENZIJE



RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C	
VITON	Vrsta zaptivanja
150°C	Maksimalna temperatura radnog fluida


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

	SNAGA	
	nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz
V=	12 24 48 110	21W


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/4"	8322	11	1.40	20	20	55	91	60	78	0,560
3/8"	8313	11	1.60	10	10	55	91	60	78	0,535
1/2"	8324	11	1.60	20	20	55	91	60	78	0,500

DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

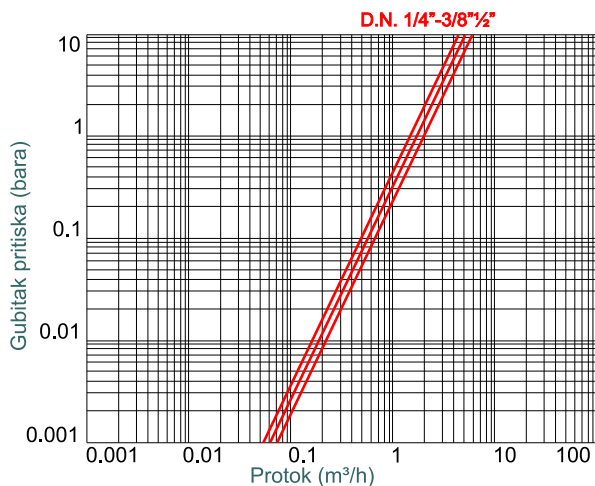

ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

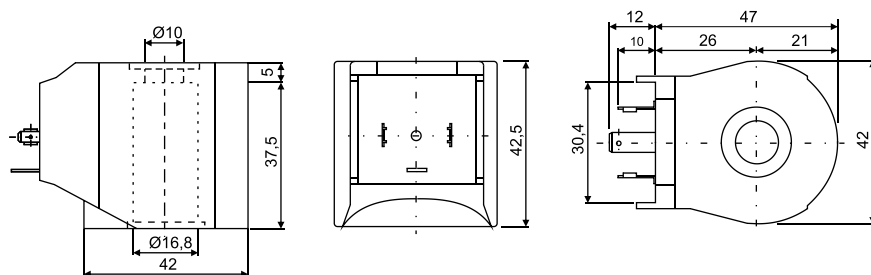

TIP 83

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 84

GENERALNE KARAKTERISTIKE

N.Z. 2/2

Elektromagnetni ventil
sa servo pogonom
Minimalni diferencijalni
radni pritisak 0 bara
Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje NBR, na zahtev EPDM ili VITON
Telo Mesing
Unutrašnji delovi Nerđajući čelik
Radni fluidi Vazduh, Voda, Laka ulja

Jednosmerni ventil sa
mogućnošću servisiranja
Oprema Ventil je standardno opremljen konektorom
UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65


Montiranje Preporučujemo instalaciju ventila sa elektromagnetom u vertikalnom
položaju okrenutim na gore, a za modele 8417, 8418 i 8419 to je
obavezan položaj za ugradnju

Spoljna temperatura 80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C,
performanse mogu biti umanjene

Specijalne izrade Na zahtev verzija sa sporijim zatvaranjem zbog ublažavanja
udara kod tečnih fluida




SIMBOL

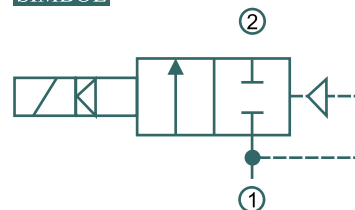


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
3/4"	8415	20	5.50	4	2	100	110	80	93	1.100
1"	8416	25	7.50	4	2	100	116	80	96	1.200
1 1/4"	8417	36	17.50	4	2	146	200	128	170	5.200
1 1/2"	8418	39	19.00	4	2	146	200	128	170	5.000
2"	8419	51	32.40	4	2	174	216	146	180	6.500

UGRADNE DIMENZIJE



DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

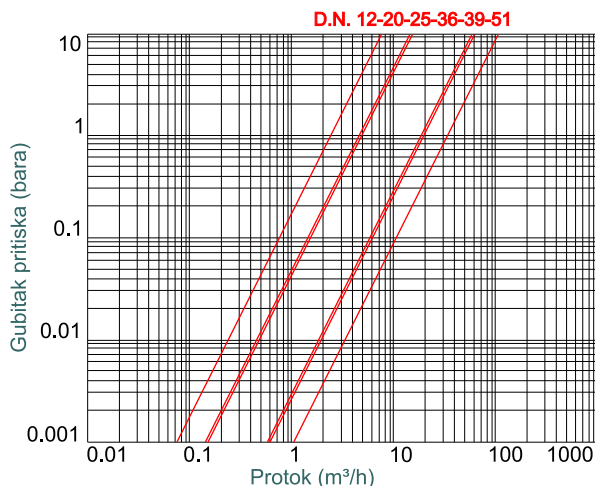


RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C			
NBR			Vrsta zaptivanja
90°C			Maksimalna temperatura radnog fluida

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

		SNAGA			
		8415-8416		8418-8419	
		nominalno	max.	nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	18VA	47VA	140VA	430VA
V=	12 24 48 110	14W		43W	

ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

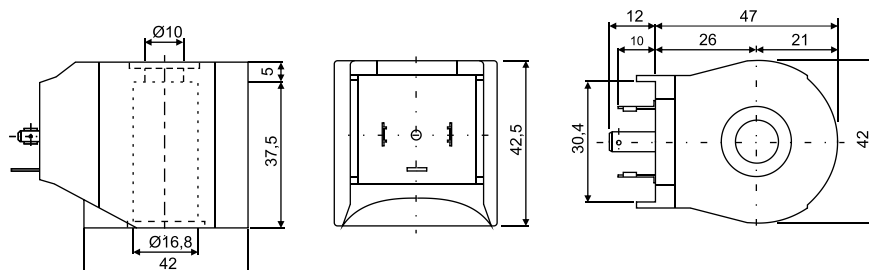

TIP 84

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 86

N.Z. 2/2

GENERALNE KARAKTERISTIKE

Indirektni elektromagnetni ventil

Minimalni diferencijalni

radni pritisak 0,3 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje NBR, na zahtev EPDM ili VITON

Telo Mesing

Vodica elektromagneta Nerđajući čelik

Unutrašnji delovi Nerđajući čelik

Radni fluidi Vazduh, Voda, Laka ulja

Jednosmerni ventil sa mogućnošću servisiranja

Oprema Ventil je standardno opremljen konektorom

UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65


Montiranje Svaka pozicija osim sa elektromagnetom okrenutim na dole se ne preporučuje

Spoljna temperatura 80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene

Specijalne izrade Elektromagnet može biti isporučen sa zaštitom IP67




SIMBOL

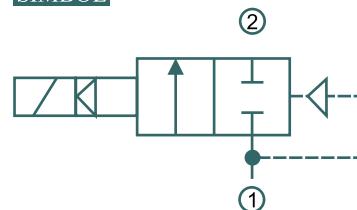


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/2"	8614	12	2.10	10	10	61	89	48	77	0.500
3/4"	8615	20	5.70	10	10	87	101	69	84	0.800
1"	8616	25	9.60	10	10	100	106	80	86	1.100
1 1/4"	8617	32	22.00	10	10	131	122	112	95	2.500
1 1/2"	8618	39	27.00	10	10	146	128	128	98	3.000
2"	8619	51	35.00	10	10	174	145	146	108	4.600
3"	8621	75	83.00	10	10	250	190	184	139	11.230

UGRADNE DIMENZIJE



DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

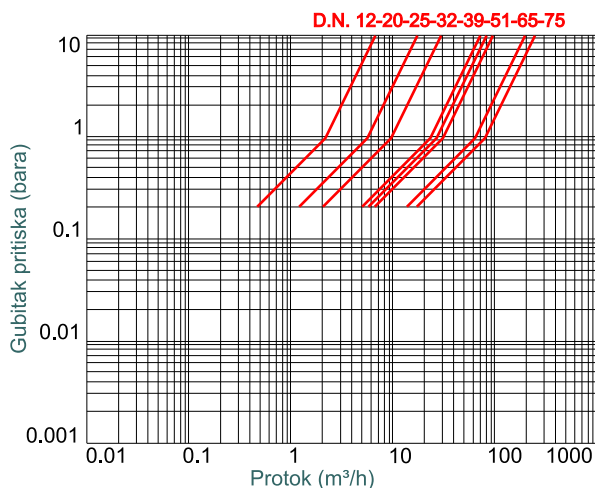

RADNA TEMPERATURA


Spoljna temperatura 80°C

NBR	EPDM	VITON	Vrsta zaptivanja
90°C	130°C	150°C	Maksimalna temperatura radnog fluida

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

				SNAGA	
				nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz		11VA	24VA
V=	12 24 48 110			16W	

ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

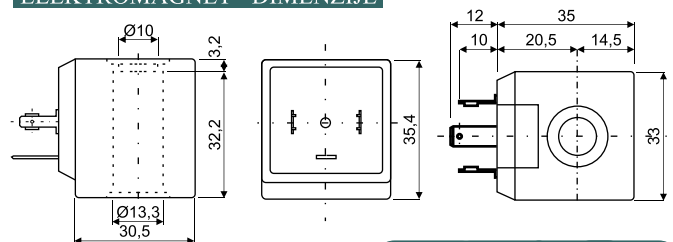

TIP 86

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 87

GENERALNE KARAKTERISTIKE

N.O. 2/2

Indirektni elektromagnetni ventil

Normalno otvoren

Minimalni diferencijalni

radni pritisak

0,3 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje

NBR, na zahtev EPDM ili VITON

Telo

Mesing

Vodica elektromagneta

Nerdajući čelik

Unutrašnji delovi

Nerdajući čelik

Radni fluidi

Vazduh, Voda, Laka ulja

Jednosmerni ventil sa

moгуćnošću servisiranja

Oprema

Ventil je standardno opremljen konektorom

UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65

Montiranje

Svaka pozicija osim sa elektromagnetom okrenutim na dole

Spoljna temperatura

80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C,

performanse mogu biti umanjene

Specijalne izrade


Elektromagnet može biti isporučen sa zaštitom IP67




TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/2"	8714	12	2.10	10	10	61	95	48	83	0.500
3/4"	8715	20	5.70	10	10	87	107	69	91	0.800
1"	8716	25	9.60	10	10	100	113	80	93	1.100
1 1/4"	8717	32	22.00	10	10	131	128	112	101	2.500
1 1/2"	8718	39	27.00	10	10	146	135	128	105	3.000
2"	8719	51	35.00	10	10	174	151	146	114	4.600
3"	8721	75	83.00	10	10	250	196	184	145	11.230


DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

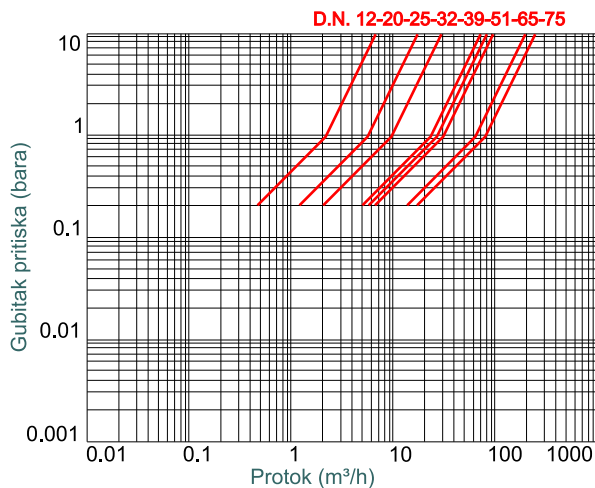


ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

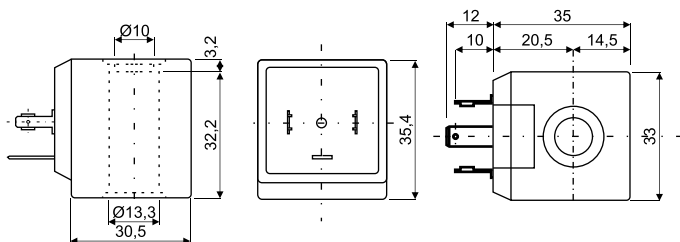

SIMBOL

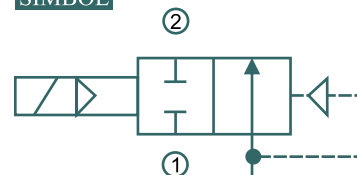

UGRADNE DIMENZIJE



RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C			
NBR	EPDM	VITON	Vrsta zaptivanja
90°C	130°C	150°C	Maksimalna temperatura radnog fluida

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

		SNAGA	
		nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz	15VA 25VA
V=	12 24 48 110		16W

TIP 87

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 90

GENERALNE KARAKTERISTIKE

N.Z. 2/2

Indirektni elektromagnetni ventil

Minimalni diferencijalni

radni pritisak

1 bar

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje

PTFE Glavno zaptivanje se vrši teflonskim klipom sa teflon-grafit karikama koje su samopodmazive

Telo

Niklovani mesing sa sedištem za zaptivanje od nerđajućeg čelika

Unutrašnji delovi

Nerđajući čelik

Radni fluid

Para

Jednosmerni ventil sa mogućnošću servisiranja

Oprema

Ventil je standardno opremljen konektorom

UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65

Montiranje


Svaka pozicija osim sa elektromagnetom okrenutim na dole za modele 9017, 9018, 9019 preporučujemo instalaciju sa elektromagnetom u uspravnoj poziciji

Spoljna temperatura

80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene




SIMBOL

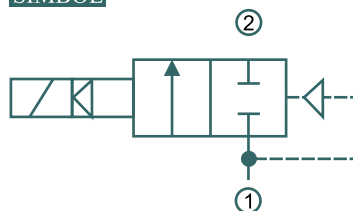


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/2"	9014	8	1.08	10	5	56	99	60	81	0.500
3/4"	9015	21	6.3	10	5	100	134	80	116	1.450
1"	9016	21	6.3	10	5	100	139	80	119	1.480
1 1/4"	9017	38	20.4	10	5	146	184	128	154	4.500
1 1/2"	9018	38	20.4	10	5	146	184	128	154	4.300
2"	9019	50	34.8	10	5	174	219	146	184	7.200

DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

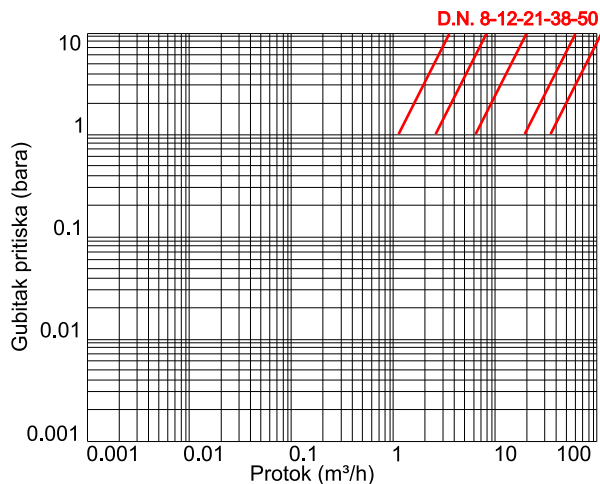

UGRADNE DIMENZIJE



RADNA TEMPERATURA


Spoljna temperatura 80°C

PTFE		Vrsta zaptivanja
180°C		Maksimalna temperatura radnog fluida

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

		SNAGA	
		nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz	20VA 38VA
V=	12 24 48 110		14W

ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

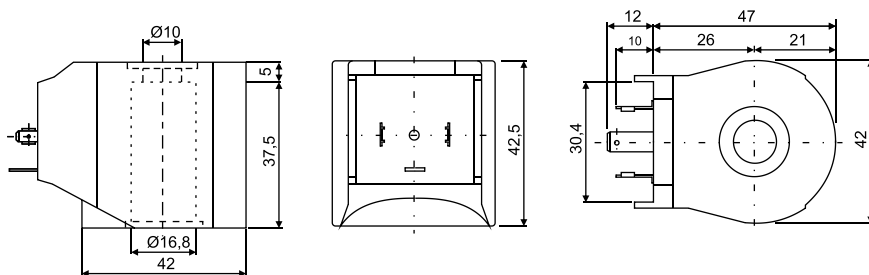

TIP 90

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48

tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419

www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 93

GENERALNE KARAKTERISTIKE

N.Z. 2/2

Direktni elektromagnetni ventil

Minimalni radni pritisak 0 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje	VITON, EPDM
Telo	Mesing
Unutrašnji delovi	Nerdajući čelik
Radni fluidi	Voda, vazduh, para, dizel ulje, nafta
Oprema	-Ventil je standardno opremljen konektorom UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65
Montiranje	Bilo koja pozicija sa elektromagnetom okrenutim na dole se ne preporučuje
Spoljna temperatura	80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene




TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/4"	9312	2,8	0,23	16	5	42	69	60	60	0,350
1/4"	9312	3,5	0,27	15	4	42	69	60	60	0,350
3/8"	9313	2,8	0,23	16	5	47	73	60	62	0,380
3/8"	9313	3,5	0,30	15	4	47	73	60	62	0,380
3/8"	9313	5	0,48	5	1	47	73	60	62	0,380
1/2"	9314	3,5	0,30	15	4	56	76	60	63	0,435
1/2"	9314	5	0,48	5	1	56	76	60	63	0,435


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

		SNAGA	
		nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz	27VA 38VA
V=	12 24 48 110		14W


UGRADNE DIMENZIJE



ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

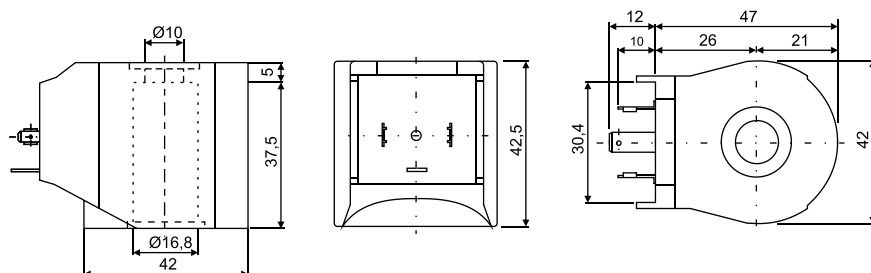


SIMBOL

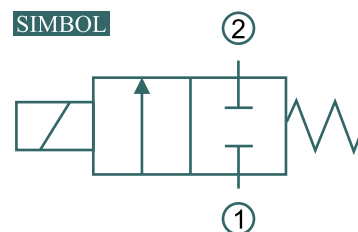

RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C		
EPDM	VITON	Vrsta zaptivanja
130°C	150°C	Maksimalna temperatura radnog fluida

DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

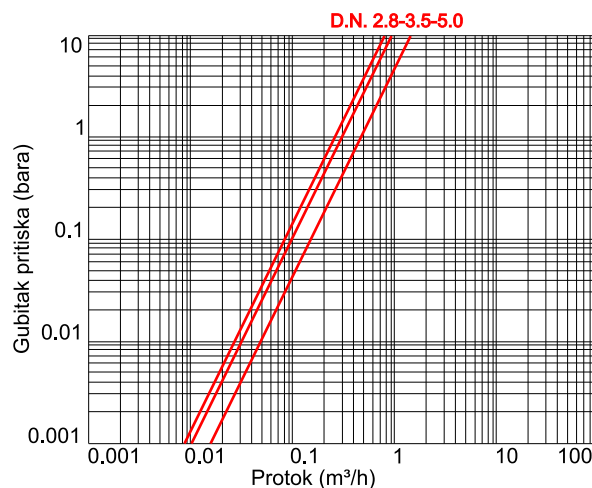

TIP 93

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 99

GENERALNE KARAKTERISTIKE

N.Z. 2/2

Direktni elektromagnetni ventil


Minimalni radni pritisak 0 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje	VITON, EPDM
Telo	Mesing
Unutrašnji delovi	Nerdajući čelik
Radni fluidi	Voda, vazduh, para, dizel ulje, nafta
Oprema	-Ventil je standardno opremljen konektorom UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65
Montiranje	Bilo koja pozicija sa elektromagnetom okrenutim na dole se ne preporučuje
Spoljna temperatura	80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene



SIMBOL

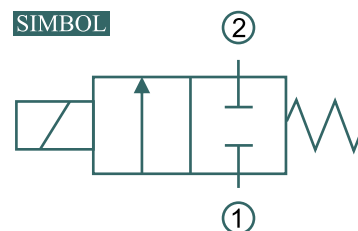

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/4"	9912	5,5	0,56	6	2	37	82	60	73	0,410
1/4"	9913	4,0	0,47	10	4	56	87	60	69	0,540
3/8"	9913	5,5	0,56	6	2	56	87	60	69	0,540
1/2"	9914	5,5	0,56	6	2	56	87	60	69	0,550


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

		SNAGA	
		nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz	20VA 34VA
V=	12 24 48 110		14W


RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C	
PTFE	Vrsta zaptivanja
180°C	Maksimalna temperatura radnog fluida


DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

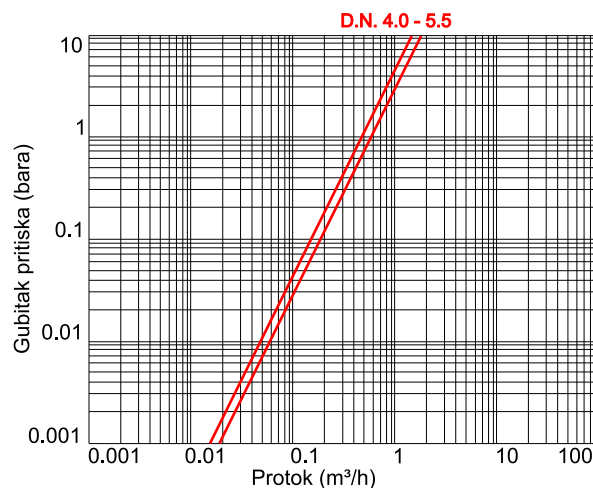

UGRADNE DIMENZIJE



ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

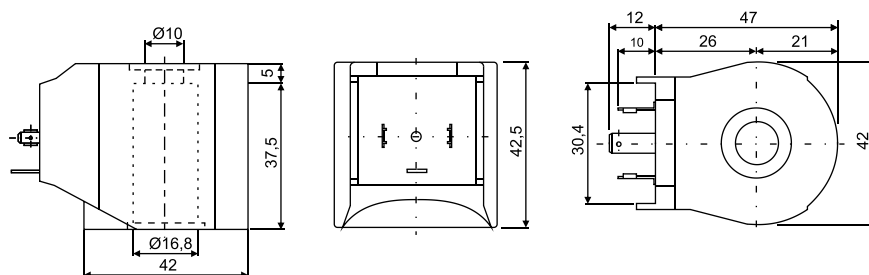

TIP 99

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs



TRIEM
www.triem.rs

ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 99RM

N.Z. 2/2

GENERALNE KARAKTERISTIKE

Direktni elektromagnetni ventil

Minimalni radni pritisak 0 bara

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje PTFE

Telo Mesing (9922 niklovano telo sa ležištem od nerđajućeg čelika)

Unutrašnji delovi Nerđajući čelik

Telo kotve od nerđajućeg čelika

- Zaptivanje između tela i kotve takođe za aplikacije sa visokom temperaturom
- Unapređena otpornost na koroziju

Ručno podešavanje protoka sa teflonskim zaptivanjem

Jednosmerni ventil sa mogućnošću servisiranja

Radni fluidi

Oprema

Voda, vazduh, para, laka ulja

- Ventil je standardno opremljen konektorom UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65

Montiranje


Bilo koja pozicija sa elektromagnetom okrenutim na dole se ne preporučuje

Spoljna temperatura

80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C, performanse mogu biti umanjene



SIMBOL

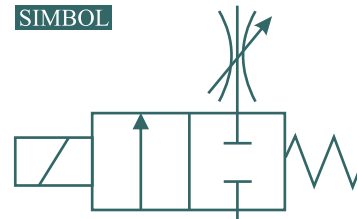

RADNA TEMPERATURA

Spoljna temperatura 80°C	
PTFE	Vrsta zaptivanja
180°C	Maksimalna temperatura radnog fluida


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	KOD	Ø mm	KV m³/h	M.O.P.D. bar		DIMENZIJE mm				TEŽINA
				AC	DC	A	B	C	D	
1/4"	9922	2,8	0,2	11	6	57	91	60	73	0,410
1/4"	9934	2,8	0,2	25	8	66	91	60	73	0,470


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

			SNAGA			
			9922		9934	
			nominalno	max.	nominalno	max.
V~	12 24 48 110 230	50 60 Hz	20VA	34VA	18,5VA	32VA
V=	12 24 48 110		14W		14W	


UGRADNE DIMENZIJE



DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA

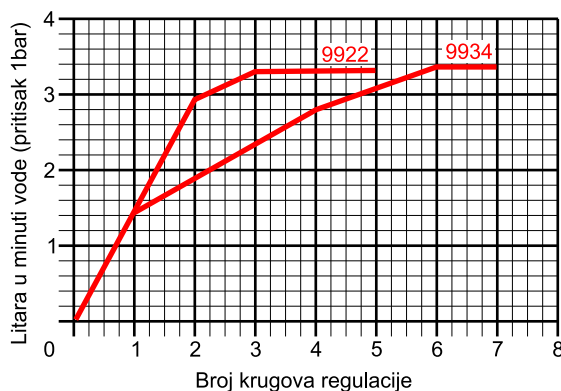

ELEKTROMAGNET - DIMENZIJE

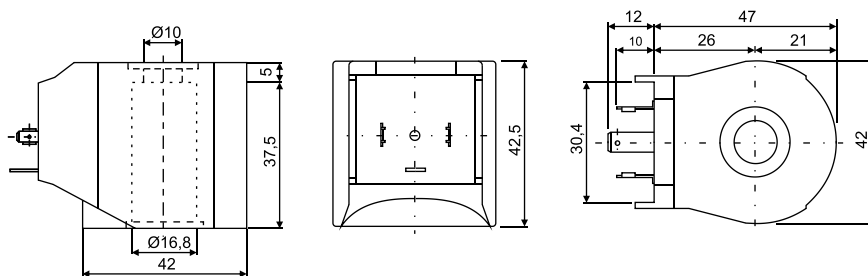

TIP 99RM

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs

