



**TRIEM**  
www.triem.rs



## ELEKTROMAGNETNA PUMPA ET 2

**! NOVO !  
! U PONUDI !**


### GENERALNE KARAKTERISTIKE

Električno povezivanje	AC Kroz diodu kao na simbolu
Konektor	DIN43650B - IP65
	Klasa izolacije I
	Termička klasa H
Monaža	Bilo koja pozicija
Radna temperatura fluida	35°C
Spoljna temperatura	80°C
Radni fluid	Voda i neagresivni tečni fluidi
Visina koju pumpa savlađuje	0,5m
Zaptivanje	Silikon

### DIJAGRAM GUBITKA PRITISKA



### UGRADNE DIMENZIJE

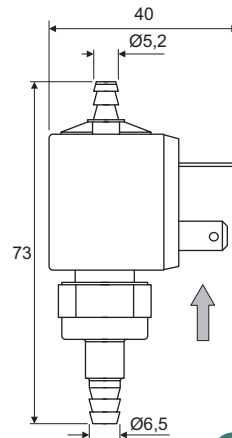

**ET 2...**

### SIMBOL



## NAMENSKI VREMENSKI RELEJ

### GENERALNE KARAKTERISTIKE

Podesivo vreme bez napona	0,5-45 minuta
Podesivo vreme sa naponom	0,5-10 sekundi
Napon	230V (na zahtev i drugi naponi)
Snaga	4mA maksimalno
Radna temperatura	-40°C - +60°C
Zaštita	Ip65 sa trolnim konektorom ISO4400 (DIN43650)
Montiranje	Na elektromagnet ili drugi uređaj sa konektorom ovog tipa

**! NOVO !  
! U PONUDI !**




**TM**

## NEPOVRATNI VENTIL NV

**! NOVO !  
! U PONUDI !**


### GENERALNE KARAKTERISTIKE

Ugaoni nepovratni ventil opremljen je zaptivkom od vitona ili teflona. Telo i opruga ventila su od nerđajućeg čelika AISI 304. Montira se u bilo koju poziciju i za protok je potrebna razlika u pritisku fluida od 0.01 bara.



### UGRADNE DIMENZIJE

PRIKLJ.	DN (mm)	mm	
		L	H
1/2"	15	70	59
3/4"	20	76	65
1"	25	72	78
1 1/4"	32	118	105
1 1/2"	40	118	108
2"	50	140	128

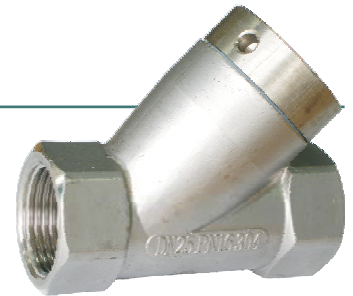


**TIP FV**

## FILTER VENTIL FV

**! NOVO !  
! U PONUDI !**


### GENERALNE KARAKTERISTIKE

Filter za tečne fluide sa sitom finoće 50, ojačano spoljašnjim grubljim sitom. Svi delovi filtera, kao i sama sita su od nerđajućeg čelika AISI 304. Zaptivka od teflona omogućava lak pristup i čišćenje.



### UGRADNE DIMENZIJE

PRIKLJ.	DN (mm)	mm	
		L	H
1/2"	15	70	59
3/4"	20	76	65
1"	25	72	78
1 1/4"	32	118	105
1 1/2"	40	118	108
2"	50	140	128

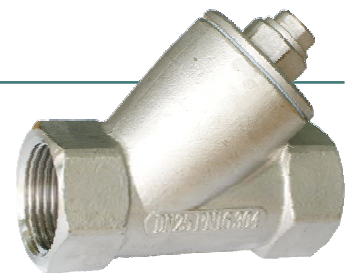

**TIP NV**

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva