



TRIEM
www.triem.rs

KRILNE PUMPE PROMENLJIVE ZAPREMINE F PA204, PA404




GENERALNE KARAKTERISTIKE

Pumpe promenljive zapremine napravljene za pumpanje vode i umereno agresivnih fluida sa relativno niskim protocima na visokim pritiscima. Rotaciona pumpa promenljive zapremine je od mesinga sa kolom odnerdajućeg čelika AISI303, dok su komore i lopatice od grafita(carbon-grafit). Pumpa je čeličnom "šelnom" direktno namontirana na motor.


Materijal: telo, kućište, krilca	Mesing, grafit, ugljenik(carbon)
Standardni napon, motor	230V 50/60Hz, monofazni
Priključak, montiranje	3/8", horizontalno
Radni fluid	Voda, neagresivne i umereno agresivne tečnosti
Težina(bez motora)	1,1Kg
Maksimalna radna temperatura	70°C



DIJAGRAMI PROTOKA

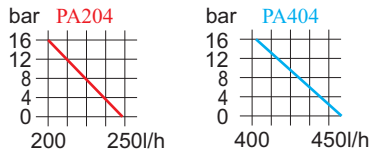

UGRADNE DIMENZIJE

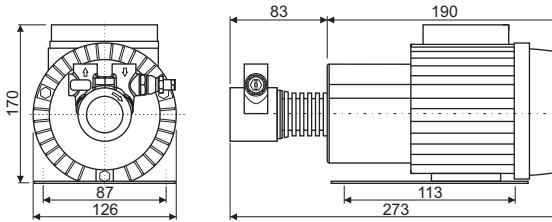

PA 204
PA 404


PERIFERNA ELEKTRIČNA PUMPA MTP600





GENERALNE KARAKTERISTIKE

Standardni napon motora	230V 50/60Hz
Termička klasa	F (155°C)
Električno povezivanje	IP44 Kabl (120cm)
Montiranje, motor	Horizontalno, monofazni
Snaga motora	180W(0 bara) - 250W(3,5bara)
Oprema	Ventilator, MEC 56 - sa montiranim kondenzatorom (5μF) - ugrađena i zaštita od preopterećenja (140°C)
Telo, zaptivanje	Mesing, EPDM
Mehaničko zaptivanje	Grafit, keramika, EPDM
Vremensko opterećenje	ED 100%
Maks. temperatura spoljna	50°C
Maks. temperatura fluida	60°C
Radni fluidi	Voda i nekorozivne tečnosti

DIJAGRAM PROTOKA



UGRADNE DIMENZIJE

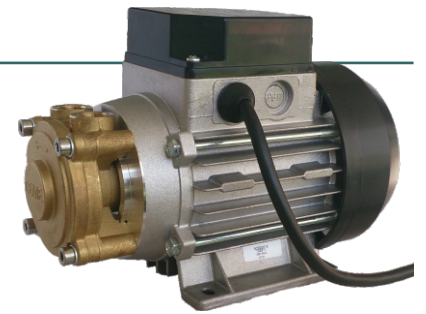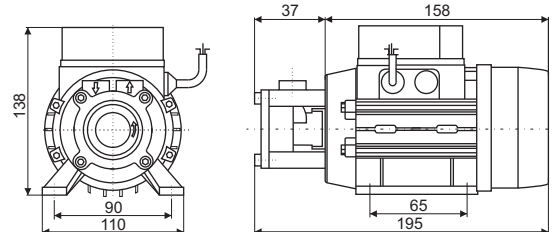

MTP 600

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Priključak Ulaz-Izlaz	Trajni rad ED	Protok Pritisak								Težina Kg
		540	500	410	340	280	200	90	0	
1/4"	100%	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4,0


PRESOSTAT PN 56




GENERALNE KARAKTERISTIKE

Pritisak unutar koga se vrši regulacija	0,2 - 6 bara
Pritisak na kojem se može montirati	12 bara
Radna temperatura(spoljna):	155°C(120°C)
Fluidi	Para, voda, ulje, vazduh
Delovi u kontaktu sa fluidom	Deklarisani vek 100000 ciklusa
Montiranje	Membrana od nerđajućeg čelika AISI301 - konektori, bakar Po mogućnosti sa kontaktima okrenutim na gore

SIMBOL



UGRADNE DIMENZIJE



PN

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreže -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva

Proizvodno trgovinsko preduzeće TRIEM d.o.o. - Beograd 11160 - Milana Rakića 48
tel.: +381 11 38 37 333, 38 37 334, tel./fax: +381 11 38 37 335 - Matični broj: 07479115 - PIB: 101187419
www.TRIEM.rs - email: office@triem.rs